





CARACTERÍSTICAS

- Son premoldeados de hormigón armado, que pueden tener un conducto pluvial en su centro.
- Pueden llevar insertos metálicos para fijación de instalaciones.
- Pueden proveerse con ménsulas para apoyo de vigas de techo, puente grúa, entrepiso, cerramientos, etc.
- Se montan introduciéndolas una longitud "le" dentro de un noyo en las fundaciones. Luego se centran y verticalizan y el hueco entre el noyo y la columna se llena con hormigón expansivo.
- Condiciones de vínculo: en general, empotradas en fundación y libres en los demás niveles. Las vigas tienen apoyo articulado en las columnas, que son continuas. En ocasiones especiales, las columnas integran pórticos o tabiques reticulados.


SIN CAÑO DE DESAGÜE
SIN MÉNSULAS

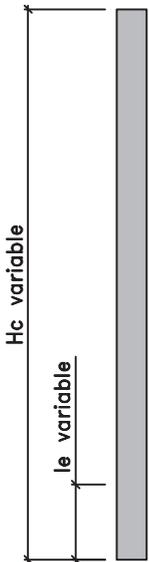





CON CAÑO DE DESAGÜE
SIN MÉNSULAS

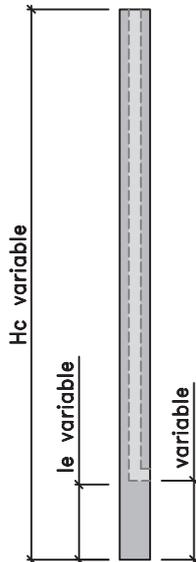

SIN CAÑO DE DESAGÜE
CON MÉNSULAS

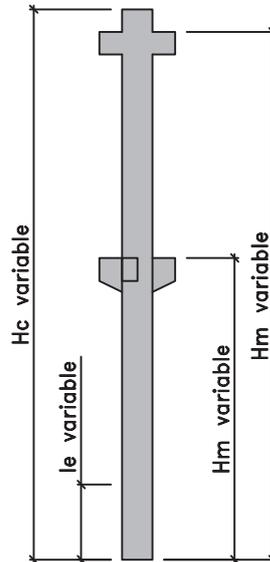

CON CAÑO DE DESAGÜE
CON MÉNSULAS

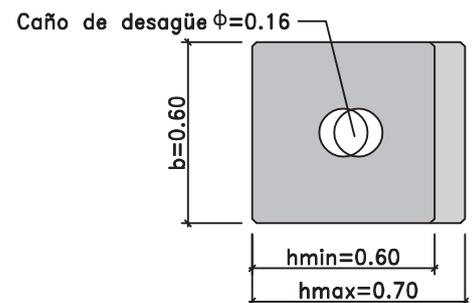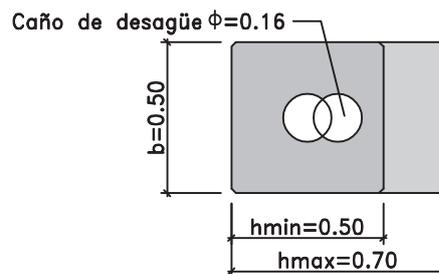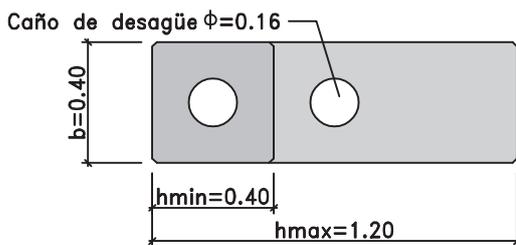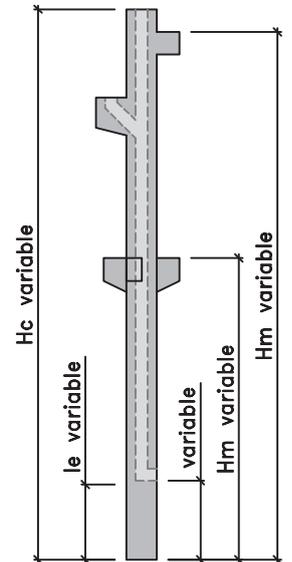

CÓRDOBA

Av. La Voz del Interior 5850
CP 5008. Córdoba, Argentina
Tel: (+54 351) 4750800
Mail: ventas@pretensa.com.ar

BUENOS AIRES

Venezuela 3880
CP 1667. Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 3327) 443000
Mail: ventasbsas@pretensa.com.ar