








CARACTERÍSTICAS

- Las pasarelas peatonales sirven para el cruce seguro de peatones sobre calles, caminos, autopistas, líneas de ferrocarril, cauces de agua, zonas de una planta industrial o sobre cualquier otro obstáculo.
- Cubren luces de hasta 27.00m. en tramos simplemente apoyados.

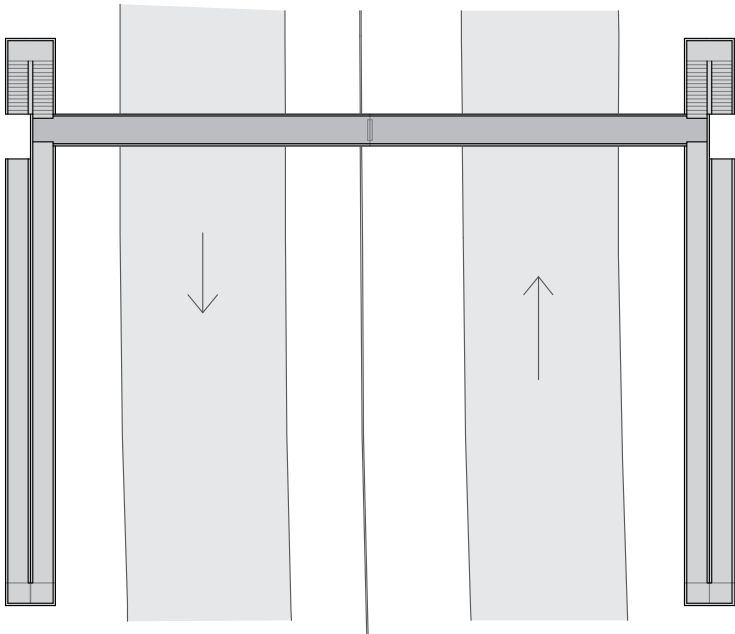

La forma en planta puede ser muy variada. Basicamente el sistema se compone por columnas, paneles para tramos de cruce, rampas y descansos. En ocasiones pueden llevar también escaleras.

PANEL ENT

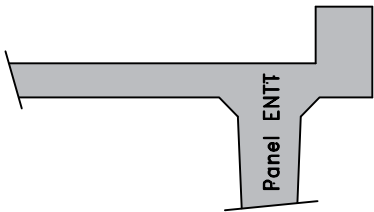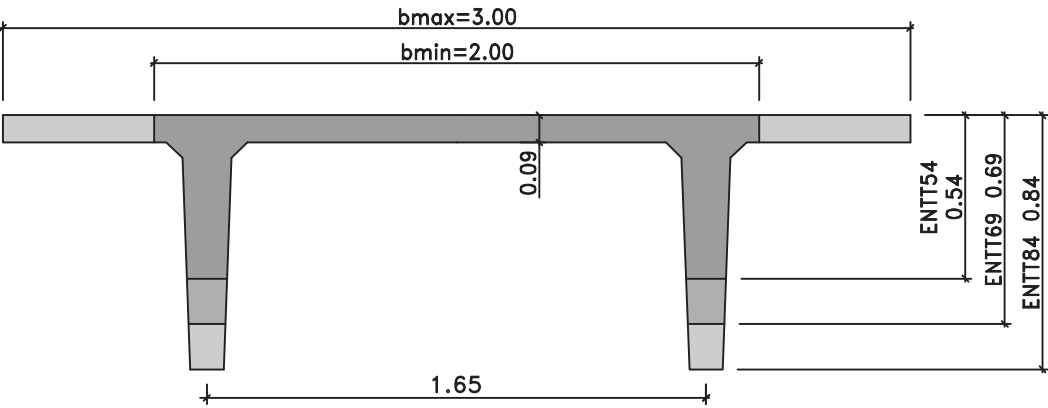


En caso de que la arquitectura lo requiera, pueden construirse bordes especiales

Panel	ENTT54	ENTT69	ENTT84
Peso propio (kg/m ²)	380	435	468
L máx (m)	12.50	17.50	21.00


- Paneles premoldeados de Hormigón Armado.
- Pueden usarse en tramos de rampa y cruce.
- Ancho: Min 2.00m. Max 3.00m.
- Sobrecarga de uso 500kg/m².

PANEL CAJÓN

PANEL CAJÓN 72.5

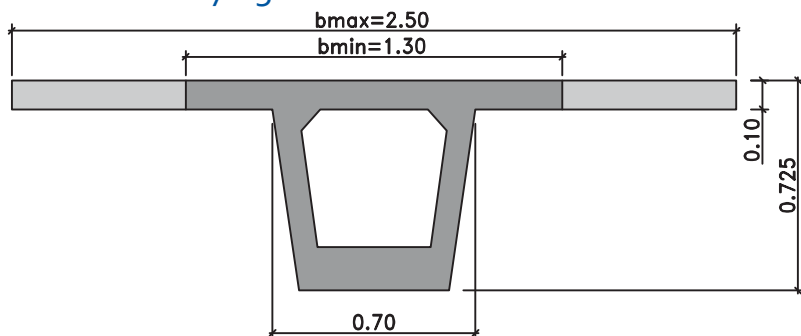


PANEL CAJÓN 112.5

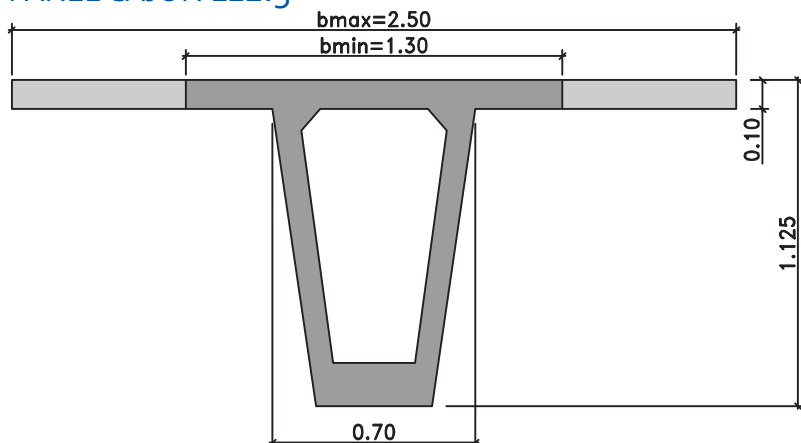


Panel	CAJ 72.5	CAJ 112.5
Peso propio (kg/m ²)	443	502
L máx (m)	18.50	27.00

En caso de que la arquitectura lo requiera, pueden construirse bordes especiales





- Paneles premoldeados de Hormigón Armado.
- Pueden usarse en tramos de rampa y cruce.
- Ancho: Min 1.30m. Max 2.50m. Según requerimientos de comitente


COLUMNAS

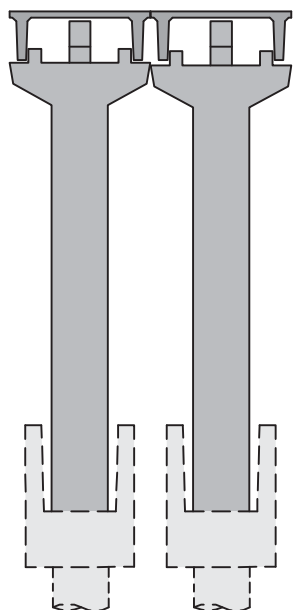



PARA APOYO DE PANEL ENT

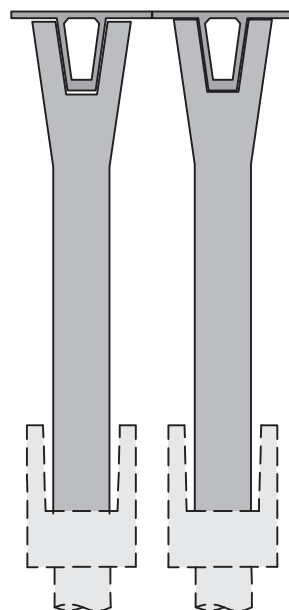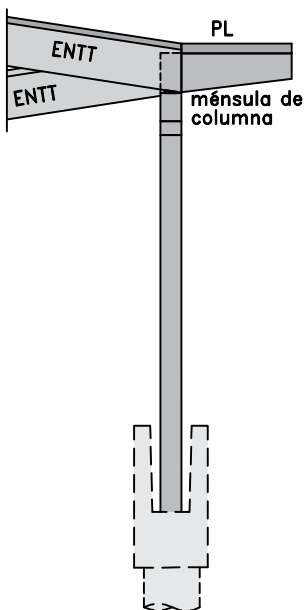

PARA APOYO DE PANEL CAJÓN

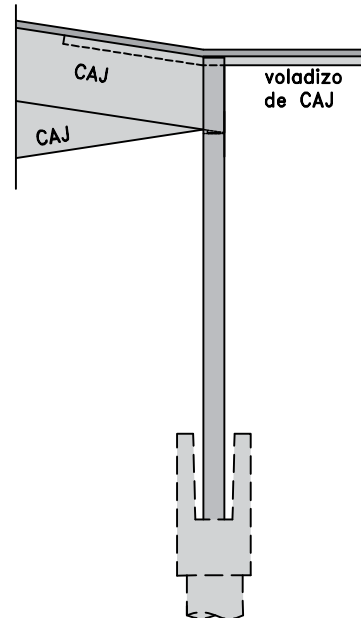

ESCALERAS

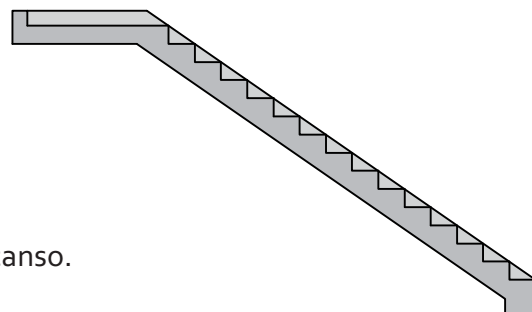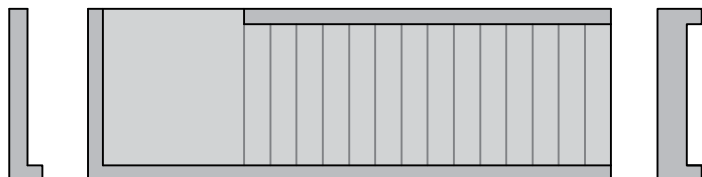

- Consisten en tramos completos de escaleras con su respectivo descanso.
- Cuentan además con bordes para la fijación de barandas.

MONTAJE

- El montaje se realizará en tiempo acotado, constituyendo una gran ventaja a la hora de reducir tiempos de ejecución. Nuestra empresa cuenta con la maquinaria necesaria para realizar dichos procedimientos.
- El sistema se comenzará a montar según los plazos acordados por contrato, y una vez concluidas las bases de fundaciones.
- Es importante que al montar las columnas se preste especial atención a la correcta nivelación de columnas, ya que este factor será determinante.
- Sobre las columnas se colocarán dados premoldeados, donde apoyarán los paneles de rampas o cruce. Éstos son los que darán la pendiente que corresponda.
- Por lo general, el primer tramo de rampa se ubicará sobre una columna realizada in situ. En algunos casos inclusive se deberá completar la pendiente con un tramo de rampa construida por el cliente.
- Luego se realiza la colocación de barandas. Las mismas se fijan mediante soldadura a insertos metálicos previstos en paneles.



VENTAJAS



RÁPIDO MONTAJE

- La utilización de elementos prefabricados permite cumplir con breves plazos de ejecución. El montaje es muy rápido, por lo que la interrupción del tránsito es casi nula.

TERMINACIONES SUPERFICIALES

- Lisa contra molde metálico.
- Gran duración y bajo costo de mantenimiento.

LUCES A CUBRIR

- Paneles ENTTE cubren luces de hasta 21.00m.
- Paneles cajón cubren luces de hasta 27.00m.

BARANDAS

- Fácil ejecución debido a la previsión de insertos metálicos sobre los que se fijarán las mismas mediante cordón de soldadura.

ADAPTABILIDAD

- La forma de la planta puede ser muy variada.
- Disponemos de flexibilidad para estudiar proyectos diversos y desarrollar las piezas necesarias para satisfacer necesidades particulares.

CÓRDOBA

Av. La Voz del Interior 5850
CP 5008. Córdoba, Argentina
Tel: (+54 351) 4750800
Mail: ventas@pretensa.com.ar

BUENOS AIRES

Venezuela 3880
CP 1667. Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 3327) 443000
Mail: ventasbsas@pretensa.com.ar